




CERRADURA DE SOBREPONER

S-900

Blindada

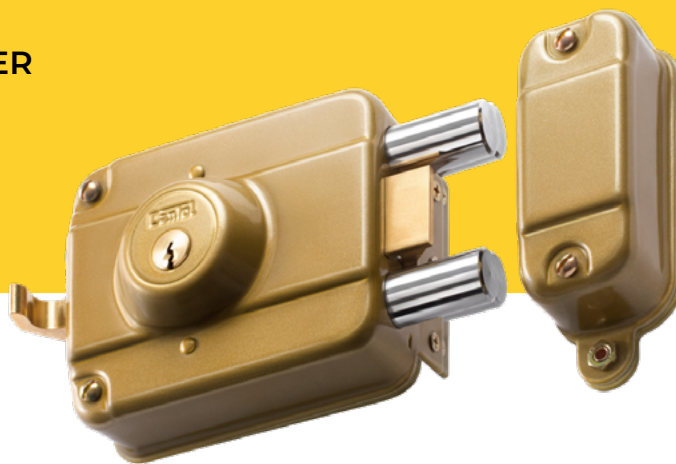

Aplicación y función

Para puerta exterior o interior de madera

Accionamiento

Desde el interior: Mediante llave y tirador.
Desde el exterior: Mediante llave.

Cantidad de llaves: 3 llaves

Tipo de llave:
Llave convencional de 7pines - Latón niquelado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de avances

3 golpes

Tipo de portacilindro:

Convencional de 7 pines

Acabado:

Fosfatizado y pintura electrostática de color dorado

Material del cuerpo de la cerradura:

Acero Bajo Carbono LAF 1.9mm (JIS G3141-SPCD / ASTM A-1008 tipo B)

Material del picaporte:

Latón

Picaporte reversible:

Si.

Tipo de cerrojo:

Pivotes (2 unid)

Material del cerrojo:

Eje de acero calibrado de 3/4" diámetro
SAE-12L14, cromado

Seguro nocturno:

Si

Tipo de contrafrente:

Contrafrente reforzado

Material del contrafrente:


Acero Bajo Carbono LAF 1.9mm (JIS G3141-SPCD / ASTM A-1008 tipo B)

Tipo de protector:

Reforzado con cuatro pernos, tuercas y placa de fijación

Material del jalador

Zamak y pintado en color dorado

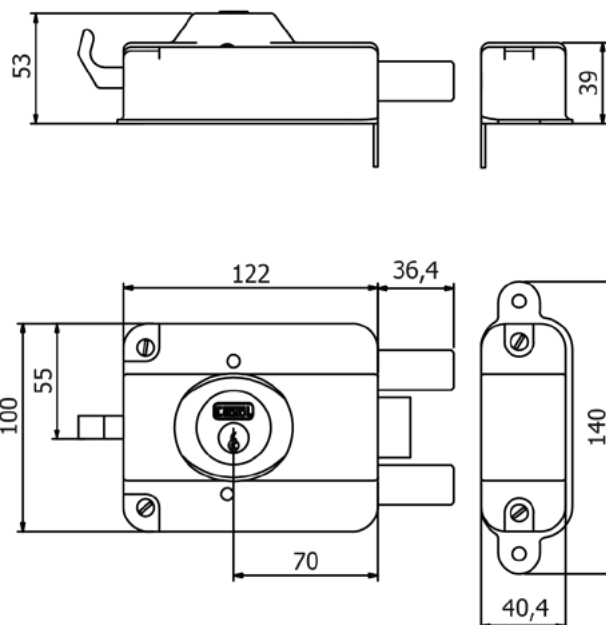

Peso neto (gr) 1700
Presentación: Caja unitaria.

CONTENIDO

1 Cerradura
1 Protector
1 Contrafrente
1 Portacilindro exterior
3 Llaves
1 Bolsa de accesorios
1 Jalador
1 Manual de instalación

VIDEO TUTORIAL DE INSTALACIÓN

