
CERRADURA DE SOBREPONER

Máxima 1880


Alta Seguridad

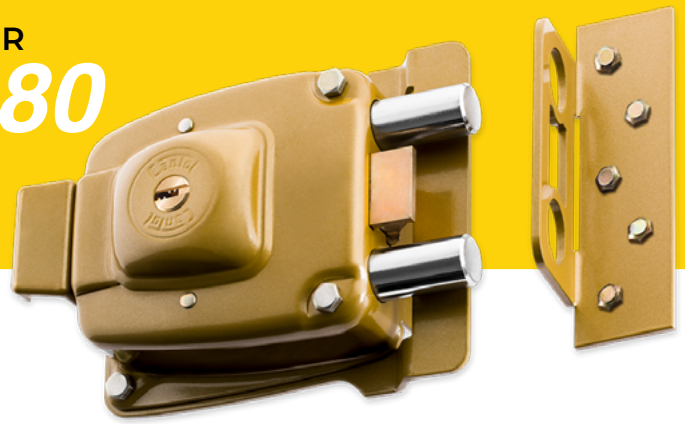


Aplicación y función	Para puerta exterior de madera con sentido de apertura interior (hacia adentro).	Cantidad de llaves: 3 Llaves
Accionamiento	Desde el interior: Mediante llave y tirador. Desde el exterior: Mediante llave.	Tipo de llave: Llave plana con doble hilera de pines

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de avances	3 golpes
Tipo de portacilindro:	Doble Hilera de pines (10 pines)
Acabado:	Fosfatizado y pintura electrostática de color dorado
Material del cuerpo de la cerradura:	Acero Bajo Carbono LAF 1.9mm (JIS G3141-SPCD / ASTM A-1008 tipo B)
Material del picaporte:	Latón
Picaporte reversible:	No.
Tipo de cerrojo:	Pivotes (2 unidades)
Material del cerrojo:	Eje de acero calibrado de 3/4" diámetro SAE-12L14, cromado
Seguro nocturno:	Si
Tipo de contrafrente:	Contrafrente de engrape
Material del contrafrente:	Acero bajo carbono LAF 2.9mm (JIS G3141-2005 SPCC)
Tipo de protector:	Reforzado con cuatro pernos y tuercas
Material del jalador	Zamak y pintado en color dorado
Material del planchón de la cerradura:	Acero bajo carbono LAF de 2.9mm (JIS G3141-2005 SPCC)

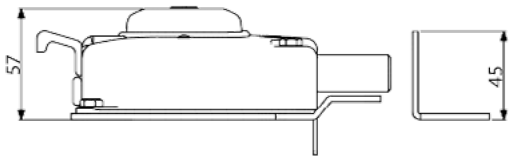

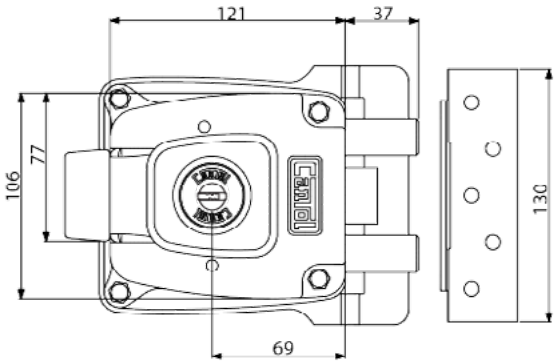

Peso neto (gr) 2249
Presentación: Caja unitaria.

www.cantol.com.pe

CONTENIDO

1 Cerradura
1 Protector
1 Contrafrente
1 Portacilindro exterior
3 Llaves
1 Bolsa de accesorios
1 Jalador
1 Manual de instalación

VIDEO TUTORIAL DE INSTALACIÓN